

Anschaltrelais AR 101 für ZB - Fernsprecher



Das Anschaltrelais übergibt Rufsignale auf beliebige Signalgeräte. Durch die potentialfreie Anschaltung können sowohl Wechselstrom-, als auch Gleichstrom-Signalgeräte mit eigener Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufes betrieben werden.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

Leistungsmerkmale:

- potentialfreie Anschaltung von Gleichstrom- und Wechselstromgeräten

Technische Daten:

Eingangsseite:

Rufspannung

Ausgangsseite:

Schaltstrom
Schaltspannung
Schaltleistung

Elektrische Sicherheit
Umgebungstemperatur
Material
Schutzart Gehäuse
Gewicht
Farbe

Artikel-Nr.:

60602: AR 101 in Feuchtraumdose
60603: AR 101 in Rahmen für C-Schiene



Anwendungen:

- in feuchten Räumen
- an geschützten Stellen im Aussenbereich
- in Innenräumen
- in Schaltschränken

24 V =

6 A / 250 Vac oder 6 A / 30 Vdc
max. 400 VAC oder 150 VDC
150 W oder 150 VA

= EN 60950 (vergossen)
- 20 ... + 50 °C
Thermoplast
IP 54
200 g
lichtgrau, RAL 7035

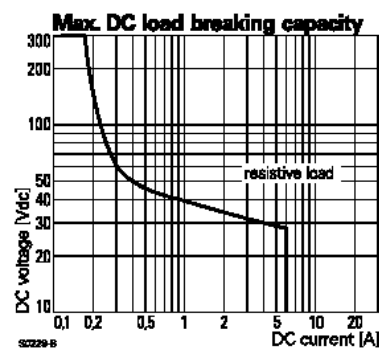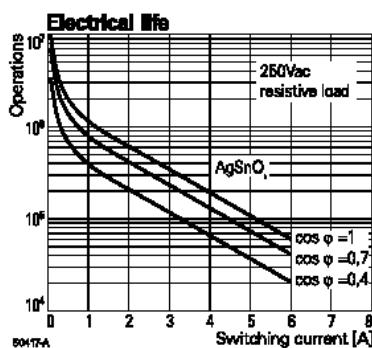

signaltechniksprenger gmbh

Zum Kugelfang 24
D - 95119 Naila
Deutschland
phone +49 92 82 / 9638-400
fax +49 92 82 / 9638-430
e-mail: info@sts-sprenger.de
www.sts-sprenger.de