

Anschaltrelais AR 102 Typ D

ArtikelNr.: 60604



Mit dem Anschaltrelais AR 102 können durch potentialfreie Anschaltung sowohl Wechselstrom-, als auch Gleichstrom-Signalgeräte mit eigener Stromversorgung im Rhythmus des Telefonrufes betrieben werden. Alternativ kann dieses Signal auch durch einen Schalter oder einen Schaltkontakt unterbrochen oder deaktiviert werden.

Leistungsmerkmale:

- potentialfreie Anschaltung von Gleichstrom- und Wechselstromgeräten bis 250V AC mit max. 6A
- Montage auch in feuchten Räumen und an geschützten Stellen im Aussenbereich

Anwendungen:

Telekommunikation
Industrie

Technische Daten:


Eingangsseite:

Rufspannung > 40 V 25 / 50 Hz
Frequenzbereich 25 - 50 Hz
Scheinwiderstand > 10 kOhm 25 / 50 Hz

Ausgangsseite:


Schaltstrom 6 A / 250 Vac oder 6 A / 30 Vdc
Schaltspannung max. 400 VAC oder 150 VDC
Schaltleistung 150 W oder 150 VA

Umgebungstemperatur - 20 ... + 50 °C
Material Thermoplast
Schutzart Gehäuse IP 54
Gewicht 200 g
Farbe lichtgrau, RAL 7035
Maße L x B x H 98 x 98 x 53 mm

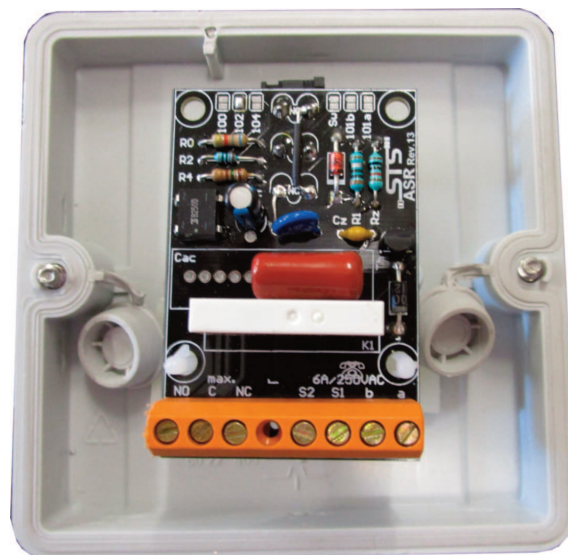

Mögliches Zubehör:
02711 - TAE Anschlussleitung 3m

Anschlussbelegung

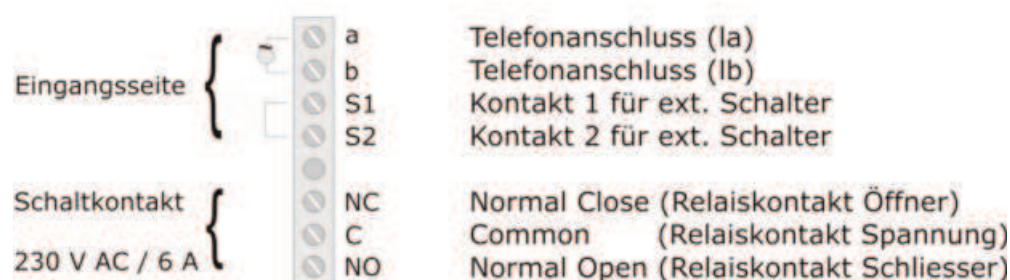

Achtung!
Sollten Sie die Kontakte mit 230V Netzspannung belegen, beachten Sie, dass Arbeiten mit Netzspannung nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen.

